

型式	NUE102AR A R11NNNNN
能力	100Kgs
電源	単相AC100V 7-ス付 (3P)
	15mA漏電ブレーカ バッテリー充電器専用(下階側)
昇降速度	6/3m/min(高/低速)
階段角度	25度~53度
階段巾	75cm以上
イス回転角度	上階側のみ45度、90度ストップ
駆動モーター	DC24V 200W X 2台
駆動方式	摩擦駆動
設置場所	屋内
自重(本体)	約90kgs

型式説明

NUE10 2AR A R11NNNNN

基本型式

電動イスカイト  
S:有  
N:無

ジョイスティック  
J:有  
N:無

足ベルト  
A:有  
N:無

乗降ポイント外充電  
M:有(都度指示)  
N:無

充電器取付座  
P:有(都度指示)  
N:無

充電器  
1:標準仕様(1階部のみ)  
2:2階部のみ  
A:全階設置  
0:その他(都度指示)

呼び戻しSW(無線リモコン式)  
1:露出型(標準仕様)  
2:埋め込み型

操作SW  
R:右手操作  
L:左手操作


シート色  
A:No.6220(キャメル)  
B:No.6248(ブラウン)

設置方向(階段下から見る)

R:右  
L:左


本体仕様  
A:アビリティーズ仕様  
:スギヤス仕様  
↑  
ブラウン

階段仕様  
2:2階仕様  
3:3階仕様  
4:4階仕様

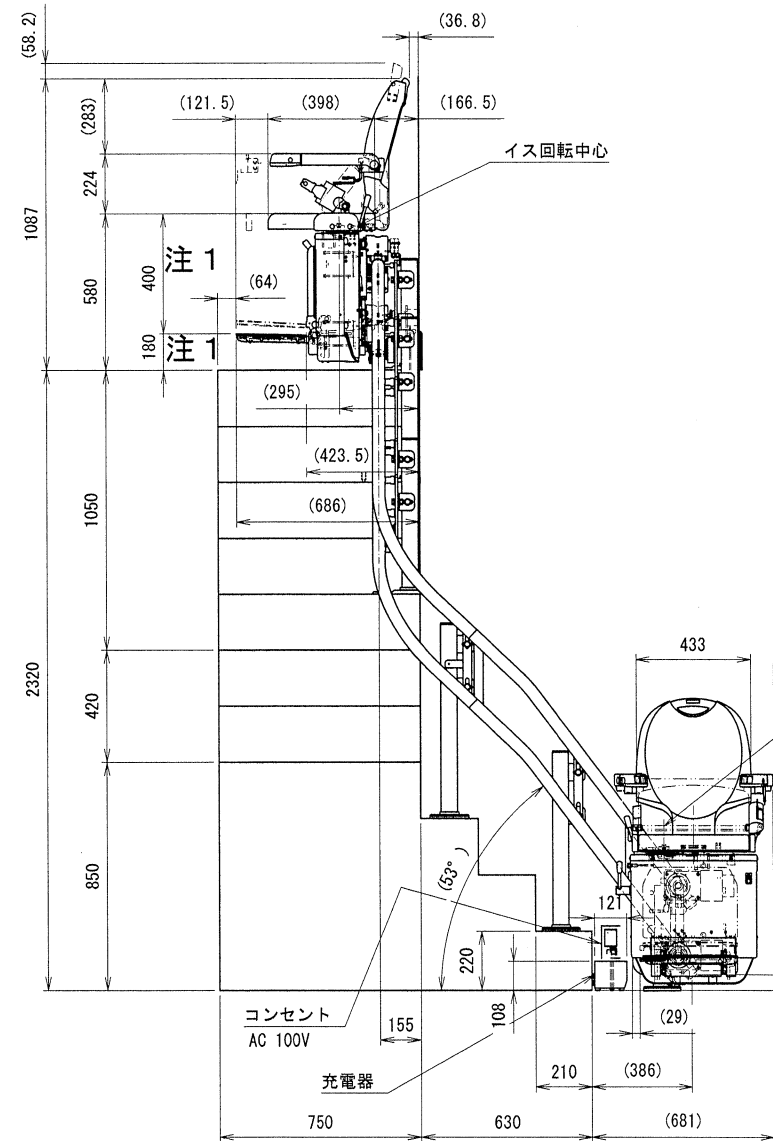

1階呼び戻しスイッチ

イス回転中心

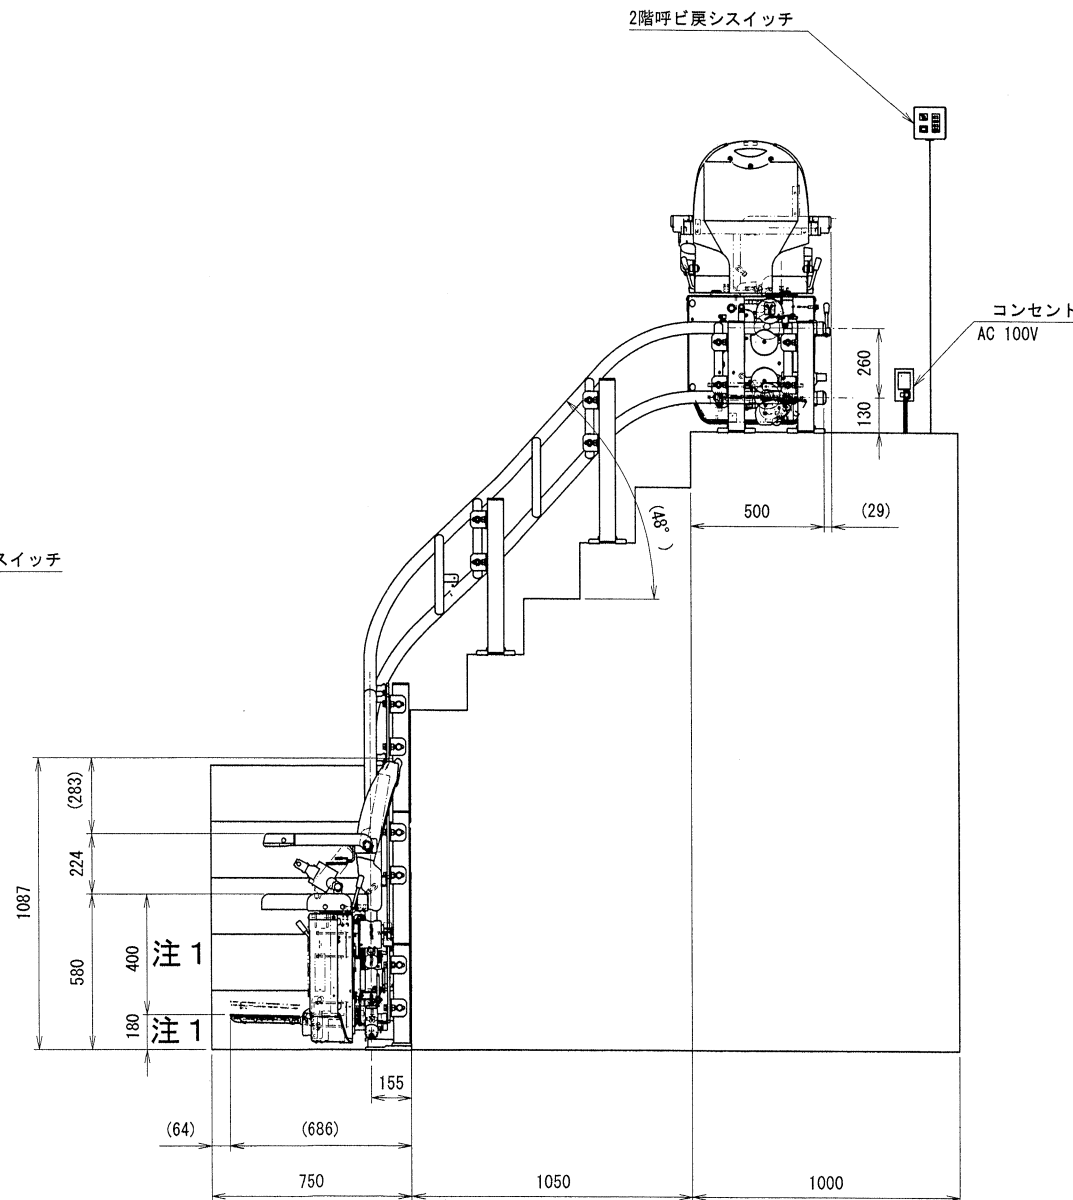

注1; フットレスト高サヲ2段階ニ調整デキル。フットレスト~床間ノ高サヲ180mmカラ130mmニ調整シタ場合、座~フットレスト間ノ400mmハ450mmトナル。

承認	技術部長 09.6.04 黒野	品名	株式会社スギヤス NUE10仕様図	
検	技術 09.6.01 柴崎	図番	NUE102R	-021000-02
検		製	1 2 3 4 5 6 7 8 9	日付 2009/05/22
承認		製	石川綾	1:20