


## タスカルりふとピット工事

- 埋め込みで施工する場合はご参照ください。
- 現場、設置環境を考慮し施工してください。

対象機種：DA-65A・DA-100A・DA-150A・240A

	ピット幅W【mm】	ピット長さL【mm】	ピット深さ【mm】
①自動収納スロープ、ブリッジ付の場合	1300	1380	100 <sup>+5</sup> <sub>-0</sub>
②自動収納スロープ付の場合	1300	1315	100 <sup>+5</sup> <sub>-0</sub>
③通常品の場合	1300	1230	100 <sup>+5</sup> <sub>-0</sub>

### ■コンクリート打ちの仕様

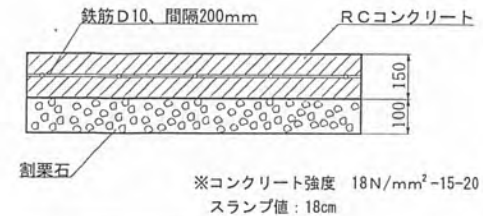

※寒冷地で施工される場合は、別途ご相談ください。

注意：屋外でご使用の場合は排水口をご用意ください。

